

PCM 150/100 G

FIBOX
Enclosing innovations



Sample image

Order symbol : PCM 150/100 G

Tuote nr : 6016315

UL-nimi : UL PCM 150/100 G

Tuotekuvaus : Kotelo PC, metrinen


Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074038098

EI. number :

- Suomi : 3421642

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

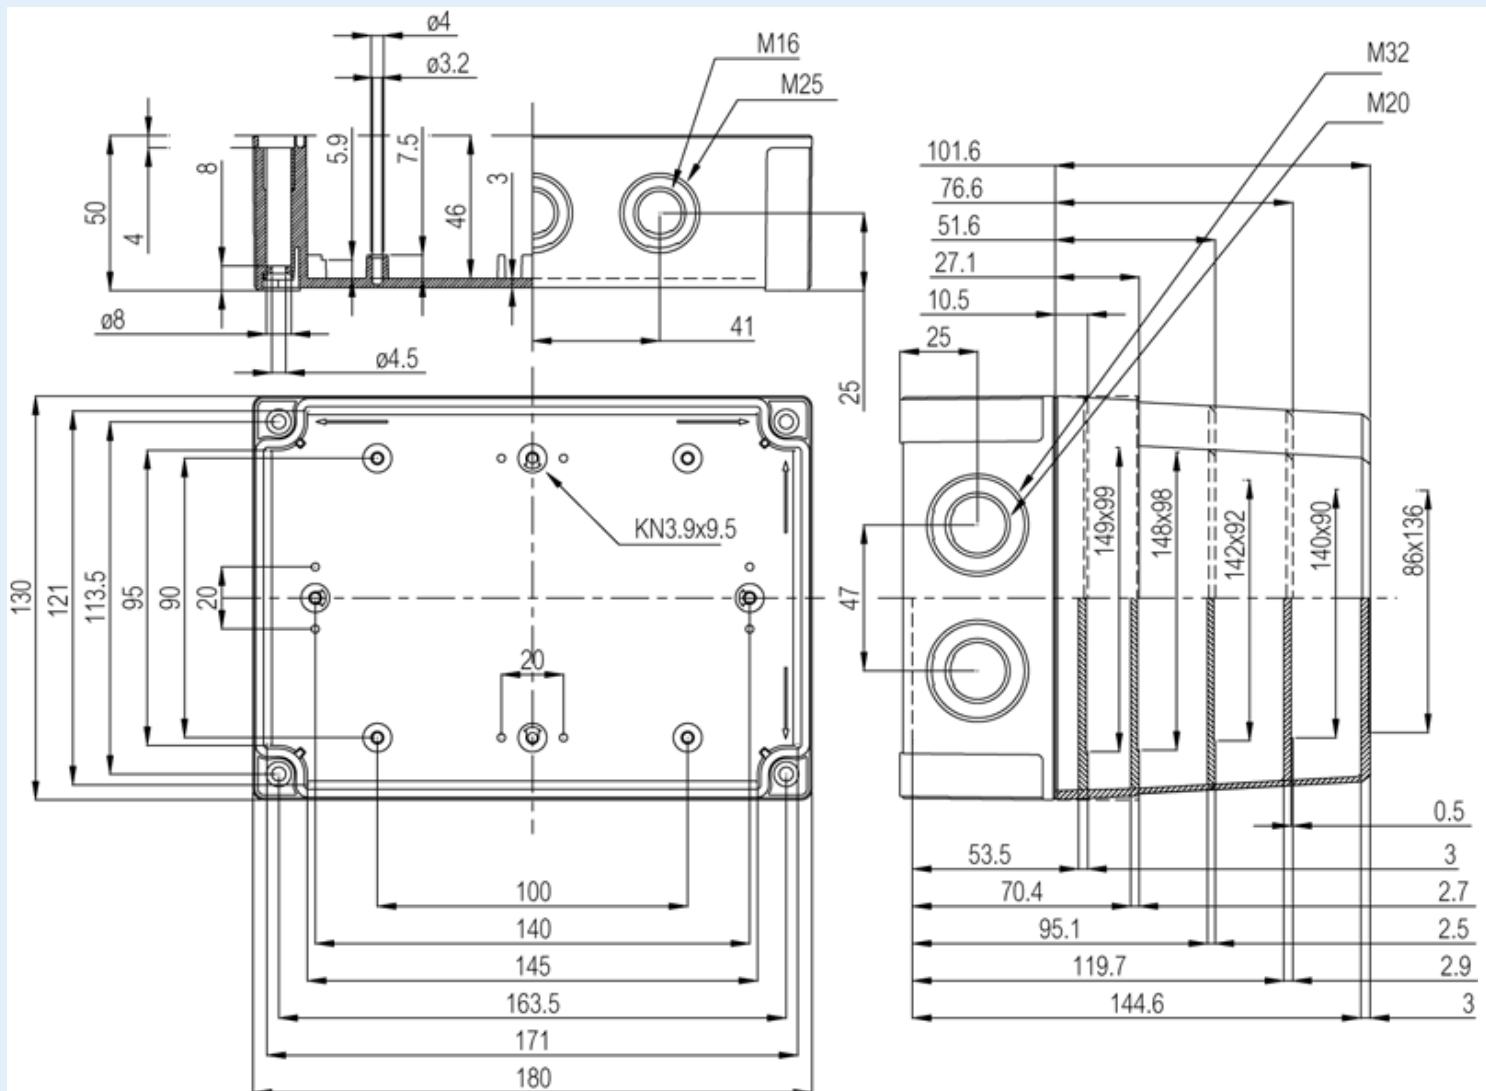

Mitat :	Pituus	Leveys	Korkeus
mm :	180	130	100

Materiaalit :

Materiaali :	Polykarbonaatti
Alaosan väri :	RAL_7035
Kannen väri :	RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali :	Polyuretaani

Lämpötilat :

Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80
-------------------------------	------------

Lisätarvikkeet :

MIV 10	DIN-35 Asennuskisko, kotelolle: (100 x 35 x 1)
FP A 150/180	Etulevy alumiini, kotelolle: (170 x 112 x 1)
HFP 180	Saranasarja etulevyille (FP A 150-200)
MIV 150	Asennuslevy, kotelolle: (148 x 98 x 1)
MIN 15	DIN-15 Asennuskisko, kotelolle: (150 x 15 x 1)
MIN 10	DIN-15 Asennuskisko, kotelolle:
MIV 15	DIN-35 Asennuskisko, kotelolle: (150 x 35 x 1)
FP 22046	Seinäkiinnike (4 kpl)

Luokat :

Ingress protection (EN 60529):	IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262):	IK08;
electrical_insulation :	Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) :	Kyllä
UV kestoisuus :	UL 746C
Paloluokka :	UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C

Certificates :

Certificate FI 40847