



HARVIA CILINDRO

HPC704XE

Edut

- Korkea kiuas on näyttävä saunassa ja laudeupotuksissa. Ulkokuori ruostumattomasta teräksestä
- Erillisellä digitalisella ohjauksella (Xenio)
- Suuri kivimassa takaa pehmeät lölyt
- Monipuolinen valaistu ohjauspaneeli kosketusnäppäimillä ja digitalisilla näytöillä
- Cilindro XE -malli on helppo päivittää etäohjattavaksi Xenio WiFi -lisävarustepaketin ja MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla.



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 930.0 x 320.0 x 320.0 mm

Nettopaino (kg) : 9.3

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HPC704XE	6417659028097	6.8 kW	6.0-10.0

Lisätarvikkeet




HPC1



HPC2



HPC3



HPC3L



HPC2L



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Vastus 2260W/230V 8260920	ZRH-720	3
Säätöjalka M10x40	ZSA-440	
Vastustuki Cilindro	ZSC-140	1
Vastuksen tiivistelevy	ZSK-810	
Harvia-merkki, alumiini	ZH1-170	
Pakkauslaatikko Cilindro 7/9kW	ZSC-191	
Uraruuvi Din 7985 M5*10 S	ZSK-620	
Ruuvi 4,2*6,5S Din7981Pz, hammast.	ZSK-650	
Vastuksen tiiviste	ZSK-800	
Ruuvi Din7981 2,9*25	ZSM-250	
Cilindro 7/9 XE tehoyksikkö	ZSC-184	
Vastustuki Cilindro	SPZSC-140	
Cilindro 7/9 XE tehoyksikön kokoonpano	SPZSC-184	
Vastus 2260W 230V	SPZRH-720	
Vastustuki Cilindro	ZSC-140	
Vastus 2260W/230V 8260920	ZRH-720	
Cilindro 7/9 XE tehoyksikkö	ZSC-184	
Säätöjalka M10x40	ZSA-440	
Vastuksen tiivistelevy	ZSK-810	

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HPC704XE
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Ruostumaton teräs
	Teho (max. ulos)	6.8 kW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	90
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	320
	Tuotteen korkeus (mm)	930
	Tuotteen syvyys (mm)	320
	Nettopaino (kg)	9.3
	Bruttopaino (kg)	10.7
	Myyntipakkauksen leveys	330
	Myyntipakkauksen korkeus	975
	Myyntipakkauksen syvyys	330
Turva- ja asennusetäisyydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	100

TUOTE-ESITE

HARVIA SÄHKÖKIUKAAT



HARVIA


Sauna & Spa

Tekniset yksityiskohdat


Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HPC704XE
	Suojaetäisyys kattoon	950
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyysuunnassa)	520
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	520




Tekniset kuvat

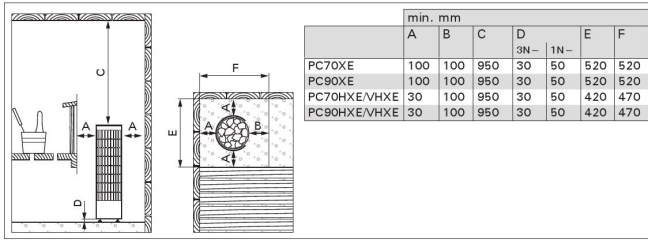


Safety distances (all dimensions in millimeters)

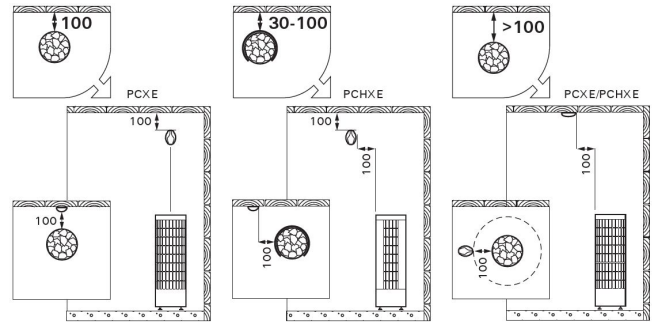

Installing the sensor (all dimensions in millimeters)

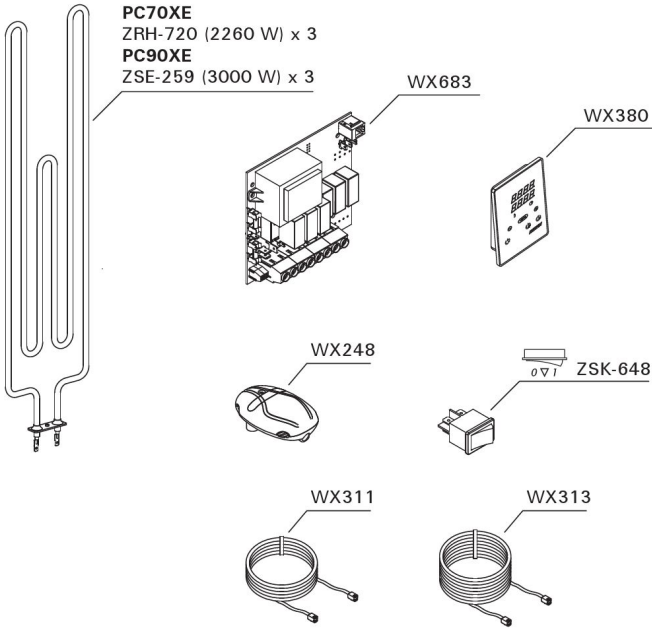

We recommend to use only the manufacturer's spare parts.

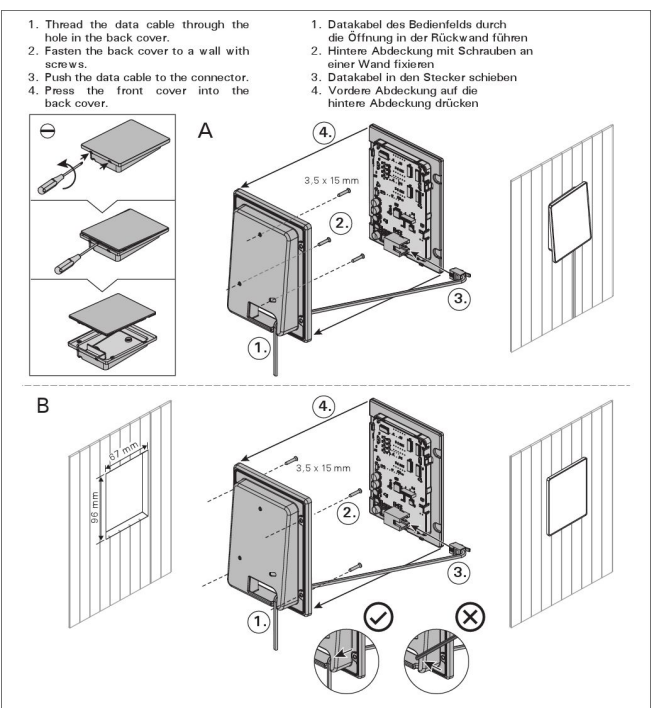

Fastening the control panel